


二元转换器

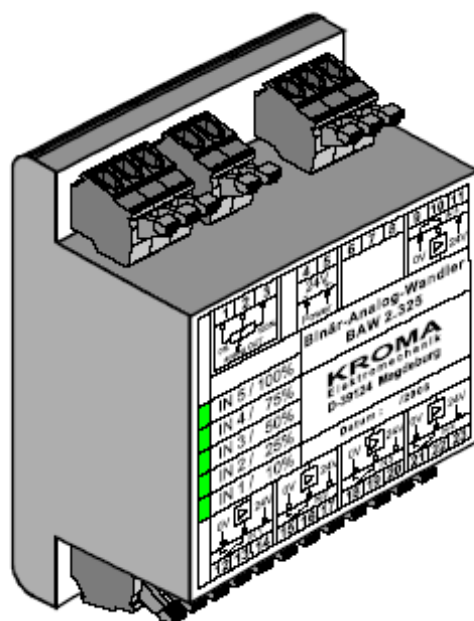

BAW 2

KROMA
FÜLLSTANDSMESSTECHNIK GmbH

北京市西城区德胜门外教场口一号 8 号楼 304

TEL:+86 (0)10 82285931 / 82080706 FAX:+86 (0)10 62050850

info@kroma.cn

www.kroma.cn

BAW 2 二元转换器

产品描述

KROMA BAW 2 二元转换器将3到6个单独的 二元液位测量信号转换为1个独立的与液位测量相同的电子模拟量信号。该模拟信号与KROMA的BAZ液位指示计的模拟输入信号相一致。请在订单中详细地注明每一输入点应显示的液位。当液体超过设定位置，输入点将连接。一个BAW 2最多可以驱动3个 KROMA 的BAZ液位指示计。BAW 2 安装于35mm标准导轨上。

产品特性

- 输入与输出端绝缘
- 支持传感器正-负级转换
- 电阻输出驱动 KROMA 的BAZ液位指示计
- 不需要单独供电

技术参数

输入电压: 18 V to 32 V DC
 输入电流(24V): 10 mA
 输出: 电阻信号 R_i 2 k Ω
 工作温度范围: -30°C to +55°C
 储存温度范围: -55°C to +85°C
 重量: 0.080 kg
 安装方式: DIN 46277 35mm标准导轨

定型所需信息(标准定单)

KROMA BAW 2 二元转换器


输入电压 „1“= 24 V DC , „3“= 48 V DC

输入 „1“= sensors switch +24 V , „2“= sensors switch 0 V


输入传感器数量 „3“=3 sensors , „4“ , „5 or „6“ sensors

BAW 2 . 1 1 3


Outline Drawing

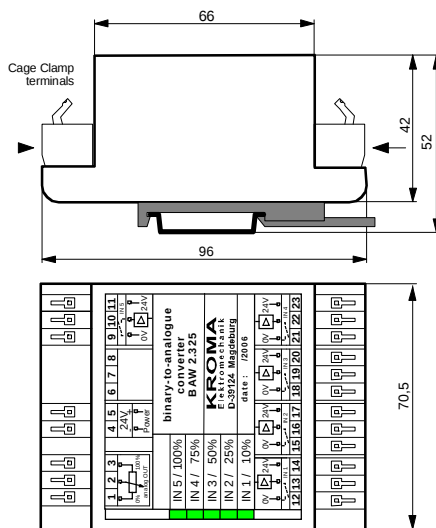

Terminal Assignment

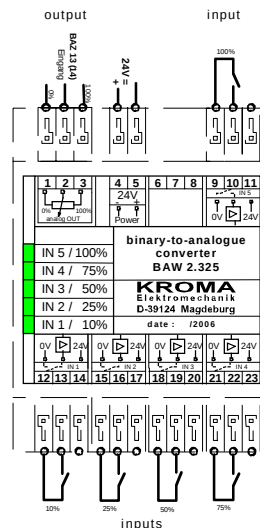

Typical Circuit (2 off BAZ 14 to 1 off BAW 2 with 5 fresh water sensors)

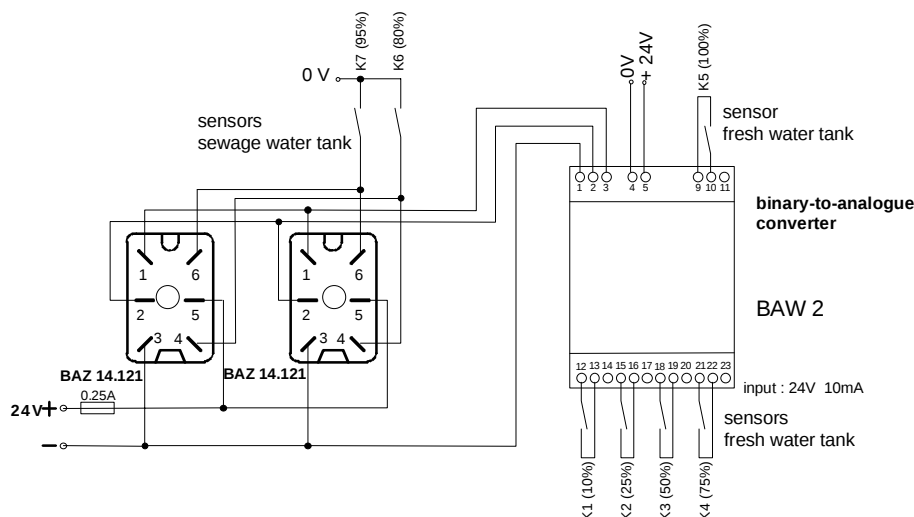

Subject to technical modifications.